

DAISHIN





株式会社 大進

〒675-1331 兵庫県小野市神明町152-1
TEL 0794(63)5127
FAX 0794(64)7780

SENSOR LIGHT CATALOG

大進センサーライトカタログ

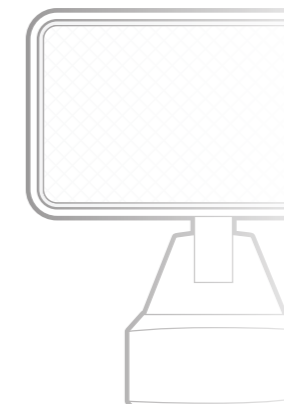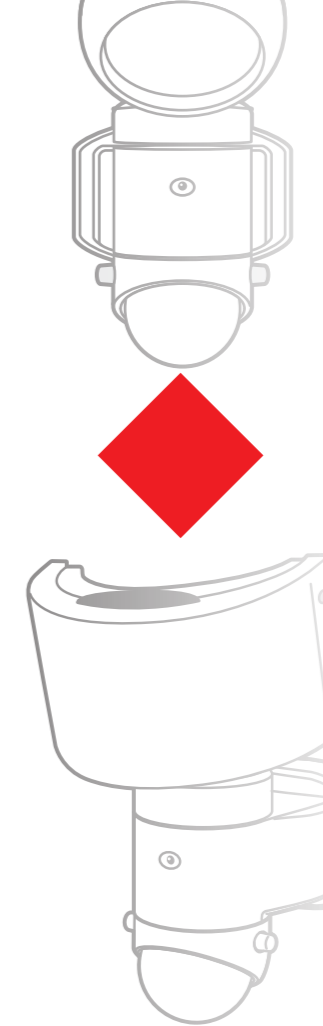

乾電池式コンパクトタイプ 設置場所を選ばず自由自在。

DLB-600A

Silver

らくらくセンサーライト (SILVER)

RAKU RAKU SENSOR LIGHT

- JANコード：4939736900673
- フレキシブル三脚でいろんな場所に取り付け可能。
- フレキシブル三脚を外せば磁石で取り付け可能。
- 防雨構造なので屋外で使用可能。
- 乾電池式なので面倒な工事不要。
- 本体寸法：約W92×D78×H115mm
- 本体重量：約120g(三脚・乾電池含まず)

乾電池タイプ 防雨 探知範囲最大φ140cm 探知距離最大φ8m 常時点灯OFF時φ10秒 明るさ約60ルーメン



磁石・ビス・フレキシブル三脚で簡単取付!

DLB-600B

Gold

らくらくセンサーライト (GOLD)

RAKU RAKU SENSOR LIGHT

- JANコード：4939736900680
- 吸盤で平らな場所に取り付け可能。
- 吸盤を外せば磁石で取り付け可能。
- 防雨構造なので屋外で使用可能。
- 乾電池式なので面倒な工事不要。
- 本体寸法：約W92×D78×H95mm
- 本体重量：約105g(吸盤・乾電池含まず)

乾電池タイプ 防雨 探知範囲最大φ140cm 探知距離最大φ8m 常時点灯OFF時φ10秒 明るさ約60ルーメン



懐中電灯として

磁石・強力吸盤で引っ付く!



フワッとついてフワッと消える! 人が近づくと自動点灯!

DLB-M100S

ミニセンサーライト 振動感知付

MINI SENSOR LIGHT

- JANコード：4939736900758
- 多機能なうえに明るさ約25ルーメンの白色ライトで小さくても明るい。
- 本体寸法：約W61×D27×H84mm
- 本体重量：約108g(乾電池含まず)

乾電池タイプ 探知範囲最大φ110cm 探知距離最大φ3m 常時点灯OFF時φ10秒 明るさ約25ルーメン



DLB-NH200シリーズ

家じゅうどこでも簡単センサーライト

HOME SENSOR LIGHT

- 玄関などに置いて使える。
- 便利なマグネット付き。
- 本体寸法：約W78×D65×H100mm
- 本体重量：約110g(乾電池含まず)

乾電池タイプ 防雨 探知範囲最大φ130cm 探知距離最大φ5m 常時点灯OFF時φ10秒 明るさ約100ルーメン



家じゅうどこでも簡単センサーライト



DLB-NH200 (W)
● JANコード：4939736900642



DLB-NH200 (Y)
● JANコード：4939736900659



DLB-NH200 (P)
● JANコード：4939736900666

防犯タイプ

防犯カメラに見えるセンサーライト。


DLB-400

ドアの番人

CAMERA TYPE SENSOR LIGHT

- JANコード：4939736900512
- 人の動きを感知して自動点灯。
- ドアに掛けるだけの簡単取り付け。
- 玄関の簡易灯として。
- 本体寸法：約W90×D90×H80mm
- 本体重量：約150g(乾電池含まず)

乾電池タイプ 探知範囲最大φ120cm 探知距離最大φ5m 点灯時間約15分 明るさ約85ルーメン



■取付け方法



ネジを緩める。 ドアに引っ掛ける。 ネジを締める。

DLB-K500

カメラに見えるセンサーライト

CAMERA TYPE SENSOR LIGHT

- JANコード：4939736900635
- 本物にそっくりな防犯カメラ型センサーライト
- 待機中は赤色LEDが点滅。
- 本体寸法：約W84×D215×H175mm
- 本体重量：約250g(乾電池含まず)

乾電池タイプ 防雨 探知範囲最大φ90cm 探知距離最大φ8m 点灯時間約5分〜20分 明るさ約120ルーメン



投光器タイプ

投光器型のセンサーライト。

DLS-400T

投光器型ソーラーセンサーライト4W

FLOODLIGHT TYPE SOLAR SENSOR LIGHT 4W

- JANコード：4939736900697
- ソーラー充電で、電気代ゼロ。
- ソーラー充電タイプなので、配線工事不要。
- 付属のパーツで、使い方もいろいろ。
- 本体寸法：約W146×D165×H245mm
- 本体重量：約815g

ソーラータイプ 防雨 探知範囲最大φ110cm 探知距離最大φ12m 点灯時間約5分〜1分 明るさ約400ルーメン



ポールで。



スプリングクランプで。



L字金具で。



ネジで。



部 品

センサーライトを取り付ける際の補助に。

DL-P006

どこでも設置君

- JANコード：4939736900918
- 強力マグネットで鉄製のドアや物置等に設置が可能。
- 細い格子や柱、フェンスに巻き付けて設置が可能。
- 対応機種
DLB-100 DLS-1T300
DLB-2T100 DLS-2T300
DLA-4T100 DLS-3T300
DLA-4T200 DLS-1T600
DLA-5T100 DLH-100B
DLA-1T600 DLH-200B



フレキシブル三脚
折曲げ自在で巻き付けるだけ!!



マグネット台
強力マグネットで貼付けてもOK!!



巻き付けて設置



磁石で設置

DLP-CHI

チャイム&アラーム

- JANコード：4939736900611
- 対応機種
DLA-3T400
DLA-300L
DLA-300LW



DL-P001

ハロゲン交換球150W

- JANコード：4939736900130
- 対応機種
DLA-100



DL-P005

ハロゲン交換球100W

- JANコード：4939736900604
- 対応機種
DLA-2T100



DL-P004

延長コード5m

- JANコード：4939736900192
- 対応機種
DLS-1T300
DLS-2T300
DLS-3T300
DLS-1T600
DLH-100S

































DL-P003

取り付けバンド30cm


- JANコード：4939736900529
- 対応機種
DLS-400Tと
DLB-600Bと
DLB-M100S
以外の機種



仕様一覧表

タイプ		コンセント式 										乾電池式 			
本体															
品番		DLA-100	DLA-2T100	DLA-3T400	DLA-300L	DLA-300LW	DLA-4T100	DLA-4T200	DLA-5T100	DLA-5T200	DLA-1T600	DLB-100	DLB-2T100	DLB-1S300AR	DLB-3T300
品名		センサーライト ハロゲン 150W	ハロゲン センサーライト 100W x 2 灯式	LED センサーライト 3W x 3 灯式タイプ	LED センサーライト 10W x 1 灯タイプ	LED センサーライト 10W x 2 灯タイプ	高輝度 LED センサーライト 1 灯式	高輝度 LED センサーライト 2 灯式	ピックライト LED センサーライト	全方向 LED センサーライト	広角 AC センサーライト	乾電池式 センサーライト (1.0W LED)	乾電池式 センサーライト (0.5W x 2 灯式タイプ)	アラーム機能付き 乾電池式センサーライト (3.0W x LED)	乾電池式 センサーライト (1.0W x 3 灯式タイプ)
JANコード		4939736900086	4939736900598	4939736900581	4939736900482	4939736900499	4939736900703	4939736900710	4939736900888	4939736900901	4939736901069	4939736900093	4939736900505	4939736900550	4939736900567
電球容量		150W x 1	100W x 2	3.0W x 3	10W x 1	10W x 2	3.0W x 1 (1W LED x 3 個)	3.0W x 2	LED 0.2W x 45	LED 0.2W x 100	LED 0.7W x 12	1.0W x 1	0.5W x 2	3.0W x 1	1.0W x 3 灯
明るさ (lm / ルーメン)		約 650 lm	約 1500 lm	約 750 lm	約 700 lm	約 1400 lm	約 200 lm	約 400 lm	約 1000 lm	約 2000 lm	約 750 lm	約 90 lm	約 120 lm	約 180 lm	約 210 lm
電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	単3形アルカリ乾電池 x 3 本		単2形アルカリ乾電池 x 3 本	
電池寿命		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	約1年 (1日5回の点灯)	約1年 (1日5回の点灯)	約半年 (1日10回の点灯)	約1年 (1日10回の点灯)
コード長さ		約1.5m	約1.5m	約3m	約3m	約3m	約3m	約3m	約3m	約3m	約3m	—	—	—	—
センサー	最大探知範囲(約)	120°	360°	360°	360°	360°	140°	140°	140°	110°	360°	140°	140°	140°	140°
	最長探知距離(約)	10m	7m	7m	7m	7m	12m	12m	12m	8m	7m	8m	8m	8m	8m
	昼夜切替機能 <small>夜のみ点灯 or 昼夜点灯</small>	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○
	点灯時間調節機能	約30秒	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒~5分	約5秒、30秒 1分、5分	約5秒~5分	約10秒	約10秒
機能		—	—	—	—	—	—	—	—	フラッシング <small>(各ライトが順番に 点灯し、その後10秒間 全ライトが点灯)</small>	—	常時点灯	常時点灯	常時点灯 アラーム <small>(小・大・OFF)</small>	常時点灯
付属品	コンクリートスリーブ・取付ネジ	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本
	L字金具・L字金具キャップ 蝶ナット・取付け用クランプ	—	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット
	その他	—	—	—	—	—	レンズカバー ブルー x 1, オレンジ x 1	レンズカバー ブルー x 2, オレンジ x 2	—	—	—	—	—	—	—
パッケージ															

仕様一覧表

タイプ	乾電池式 						ソーラー充電式 					ハイブリット式  			
本体					  										
品番	DLB-K500	DLB-400	DLB-600A	DLB-600B	DLB-NH200	DLB-M100S	DLS-1T300	DLS-2T300	DLS-3T300	DLS-400T	DLS-1T600	DLH-100S	DLH-100B	DLH-200B	
品名	カメラ型 センサーライト	ドアの番人	らくらく センサーライト (SILVER)	らくらく センサーライト (GOLD)	家じゅうどこでも 簡単センサーライト (1.0W) LED	ミニセンサーライト 振動感知付	ソーラー センサーライト (LED2.0W×1 灯式)	ソーラー センサーライト (LED1.0W×2 灯式)	ソーラー センサーライト (LED1.0W×3 灯式)	投光器型ソーラー センサーライト	広角ソーラー センサーライト 6W	コンセント式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト	乾電池式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト 1灯	乾電池式+ ソーラー充電式 LEDハイブリット センサーライト 2灯	
JANコード	4939736900635	4939736900512	4939736900673	4939736900680	W:4939736900642 Y:4939736900659 P:4939736900666	4939736900758	4939736900420	4939736900437	4939736900574	4939736900697	4939736901076	4939736900727	4939736900734	4939736900741	
電球容量	0.5W×6	0.5W×2	1.0W×1	1.0W×1	1.0W×1	0.3W×1 (上部) 0.1W×3 (正面) 0.1W×1 (赤色)	2.0W×1	1.0W×2	1.0W×3	4.0W	LED 0.5W×12 (6W)	0.5W×9	1.0W×1	1.0W×2	
明るさ (lm / ルーメン)	約 120lm	約 85lm	約 60lm	約 60lm	約 100lm	約 25lm	約 120lm	約 130lm	約 220lm	約 400lm	約 510lm	約 300lm	約 90lm	約 180lm	
電源	単2形アルカリ 乾電池×3本	単3形アルカリ乾電池×3本				単4形アルカリ 乾電池×3本	ソーラー					ソーラー / AC100V	ソーラー / 単3形アルカリ乾電池×3本		
電池寿命	約半年 (1日10回の点灯)				約1年 (1日5回の点灯)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
コード長さ	—	—	—	—	—	—	約5m	約5m	約5m	—	約5m	AC電源コード 約3m ソーラーパネルコード 約5m	約5m	約5m	
センサー	最大探知範囲 (約)	90°	120°	140°	140°	130°	110°	360°	360°	360°	110°	360°	140°	140°	140°
	最長探知距離 (約)	8m	6m	8m	8m	6m	3m	7m	7m	7m	12m	7m	8m	8m	8m
	昼夜切替え機能 夜のみ点灯 or 昼夜点灯	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	点灯時間調節機能	約5秒~20秒	約15秒	約10秒	約10秒	約10秒	約10秒	約5秒~30秒	約5秒~30秒	約5秒~30秒	約5秒~1分	約5秒~15秒	約5秒・20秒	約10秒	約10秒
機能	—	—	常時点灯 (連続点灯約4時間)	常時点灯 (連続点灯約4時間)	常時点灯	常時点灯 (連続点灯約4時間)	—	—	—	—	—	フラッシング	フラッシング	フラッシング	
付属品	コンクリートスリーブ・取付ネジ	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各2本	各6本	各6本	各6本	各2本	各6本	各8本	各8本	各8本
	L字金具・L字金具キャップ 蝶ナット・取付け用クランプ	1セット	—	—	—	—	—	2セット	2セット	2セット	1セット	2セット	2セット	2セット	2セット
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	スタンドx1、ポールx1 スプリングクランプx1	—	—	—	—
パッケージ		