DAISHIN

SOLAR
ソーラー充電式

DLS-CP001C



たて樋やフェンスなどに クリップで簡単取付

ソーラー充電で
電気代0円

充電不足のときは
USBでの
充電も可能









明るさ切替

明るさ 最大
400
ルーメン


暗い場所で人を探知して点灯

らくらくソーラー センサーライト クリップ

SOLAR SENSOR LIGHT CLIP

防雨構造 | 夜間点灯 | 最大約120° 最長約6m 探知エリア | 約10秒 点灯時間 | 100%・50% 明るさ切替

- 暗くなるとセンサーが人を探知して点灯し、自動で消灯します。
- USB充電とソーラー充電のどちらでも使用が可能な2WAYタイプ。
- 大きく開くクリップで様々なところに取り付け可能。
- 日照条件が悪い場所や、点灯回数が多い場所は、明るさ半分の200ルーメンの設定が可能。
- 防雨構造なので屋外で使用可能。
- 面倒な電気工事不要。

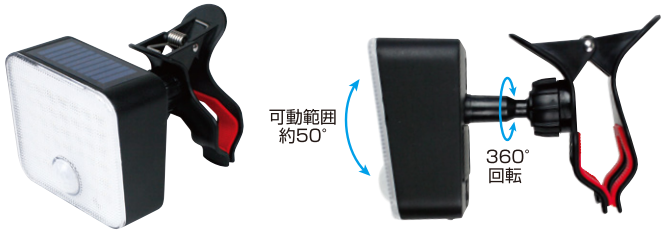



【仕様】

品名	らくらくソーラーセンサーライト クリップ
品番	DLS-CP001C
光源	SMD高輝度白色LED
明るさ(ルーメン値)	強：400lm / 弱：200lm
使用電池	リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
USB充電時間	約4時間(付属のUSBケーブル使用)
センサー探知方式	赤外線探知方式
センサー探知角度	最大約120°
センサー探知距離	最長約6m
点灯時間	約10秒固定
点灯回数	約150回(満充電時) ※使用状況により異なります。
本体サイズ	約W95×D90×H145mm(クリップ含む)
クリップサイズ	挟める幅：最大約7cm
本体重量	約185g
設置場所	屋内 / 屋外（防雨構造）
付属品	USB Type-Cケーブル(長さ：約50cm)、取扱説明書

※画像はイメージです。ご使用の環境により実際の明るさは多少異なる場合があります。

【モード切替え】

電源スイッチを押すたびにモードが切り替わります。


[モード1] 暗くなると人を探知し、**強点灯400lm**で約10秒間点灯したあと、自動で消灯します。

[モード2] 暗くなると人を探知し、**弱点灯200lm**で約10秒間点灯したあと、自動で消灯します。

[OFF] 消灯します。
※初期充電する場合、または使用しない時はOFFにしてください。



本体背面
電源スイッチ

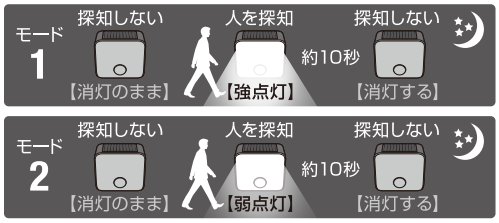

※周囲が明るいときは点灯しません

DLS-CP001C | 外箱入数 10入

4 939736 907221

■商品に関するお問い合わせ

※写真はイメージです。実際の製品と多少異なる場合があります。 ※仕様及びデザイン、カラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

DAISHIN
株式会社 大進 〒675-1331 兵庫県小野市神明町152-1 https://dai-shin.com
TEL：0794-63-5127 FAX：0794-64-7780 【受付時間】9:00～12:00 / 13:00～17:00(月曜～金曜) ※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く

2026.08